

Gør-Det-Selv-SM

”Bukkeplanken”

Dette nummers gør-det-selv-projekt er en nem lille sag, som både er let at gå til og billig at fremstille. Samtidig er planken næsten lige så effektiv, som den er enkel. Det er egentlig kun fantasien, som sætter grænser.

- men der skal nosser til...

Tekst: à la Cirkus | **Illustration:** Emil Olsen

Indretningen har fået sit navn efter den meget elskværdige og respektfulde holdning, den påtvinger sin bærer.


Torturretskabet består i al sin enkelhed af en planke, som hviler på bagsiden af en mands lår. Planken er gennemskåret på langs og har tre huller – et til at holde om hans udsatte testikler – og to til at kærtegne og fastholde hans håndled, imens han utvivlsomt overvejer situationen nøje.

Materialer

Planken bør være af en kraftig kvalitet – f.eks. 25 mm i tykkelsen, og skal være cirka 55 centimeter lang. Længden afhænger



af kropsbygningen hos personen, man ønsker at fikse med indretningen, men for en slank mand af gennemsnitlig højde og bygning, er 55 centimeter passende.

Bredden er ikke essentiel, men den skal dog stadig udgøre en kraftig ramme, som ikke kan bøjes eller knækkes, når der er skåret ud til hænder og testikler. Jeg foreslår en bredde på 12,5 centimeter, hvilket er en standarddimension, man kan købe i ethvert byggemarked. Træet kan oftest købes i stykker af 1 m eller 1,20 m, og prisen bør ikke være mere, end 40-50 kr. for et stykke fyrretræ – under nogen omstændigheder.

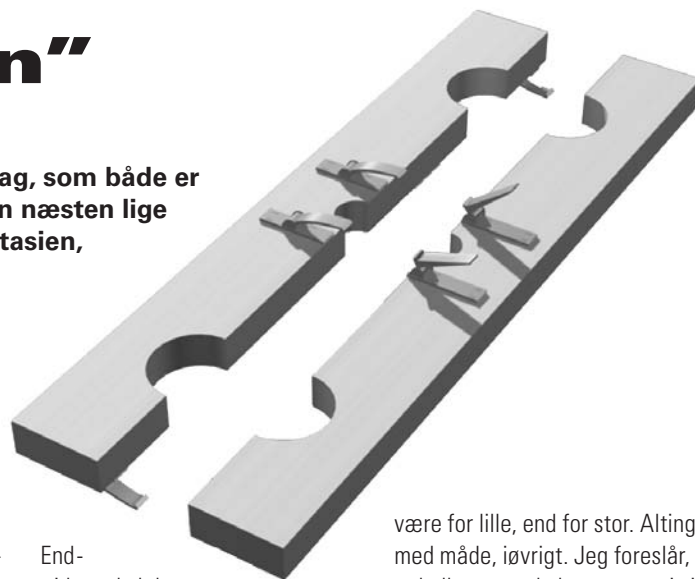

Endvidere skal du bruge fire spændebeslag på 30 mm. Dem finder du hos din isenkræmmer, som tror, du skal bruge

være for lille, end for stor. Alting med måde, iøvrigt. Jeg foreslår, at hullet, som skal være præcis i midten, laves med en diameter på 30 mm. Det vil forhindre de fleste mænd i at slippe ud, men stadig

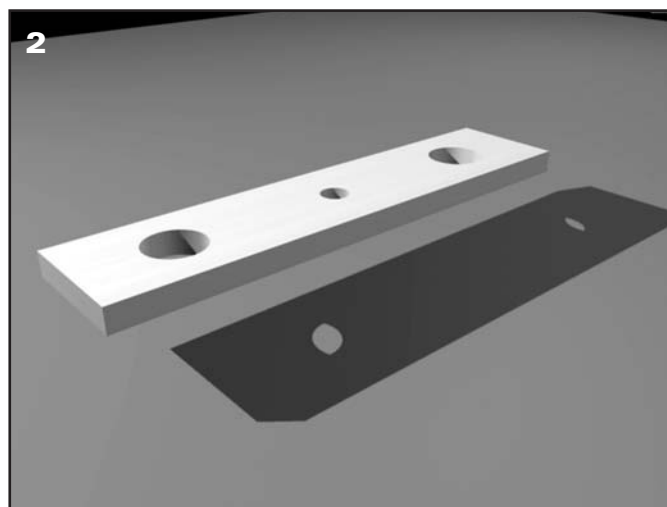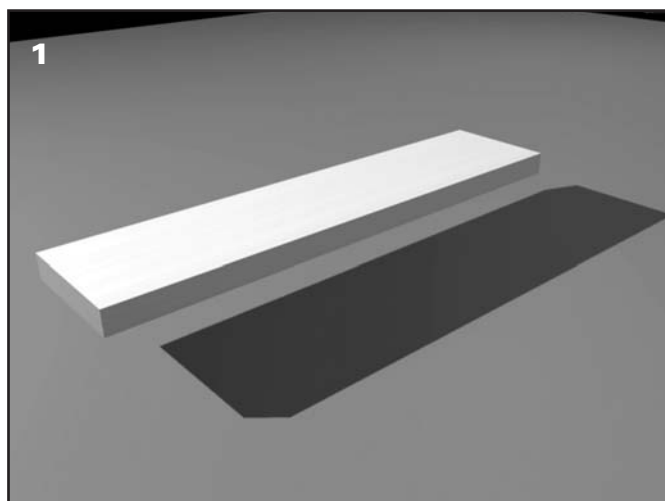

dem til en værktøjskasse. De koster cirka 20 kr. pr. stk.

Arbejdsvejledning

Mærk hullerne op. Anatomi er individuel, men da meningen med hullet i midten er, at det man fører igennem hullet, ikke skal kunne trækkes ud igen, når først de to halvdele er spændt sammen, bør diameteren hellere

sikre en fornuftig blodforsyning, så man kan fikses igennem længere tid.

Hullerne til håndled bør – igen – afpasses individuelt. For mit eget vedkommende er 60 mm i diameter passende. Jeg kan ikke slippe ud, men mine hænder bevarer den sunde, lyserøde farve, som er så karakteristisk for levende menneskeligt væv.

Køb en hulsav


Det er muligt at købe en universal hulsav til en almindelig boremaskine, som har flere forskellige diametre – den er en god investering, da den kan bruges til snart sagt enhver opgave, som handler om at lave huller, man kan spænde folk fast i, og så er den let at bruge. Den koster max. 150,-kr., så køb den.

Afstanden imellem hullerne til hænderne, bør være omtrent den samme – måske en anelse – og kun en anelse – mindre, end bredden af mandens hofter. Det må gerne være en udfordring at have "Bukkeplanken" på – den har trods alt krævet båd flid og tid at frembringe. For mit eget vedkommende, er ca. 36 cm imellem de inderste kanter af håndledsåbningerne meget passende.

Et fif om at save

Når du har skåret og afrundet indersiden af hullerne med sandpapir, til de er glatte og lækre at røre ved, mærker du planken op på langs i midten. Sav midt i stregen, og tænk på, når du lægger saven an, at du saver et snit, som skal mødes perfekt bagefter. Det stiller høje krav til præcision og omhu.

Det er en god idé at spænde et lige brædt fast ovenpå det, du

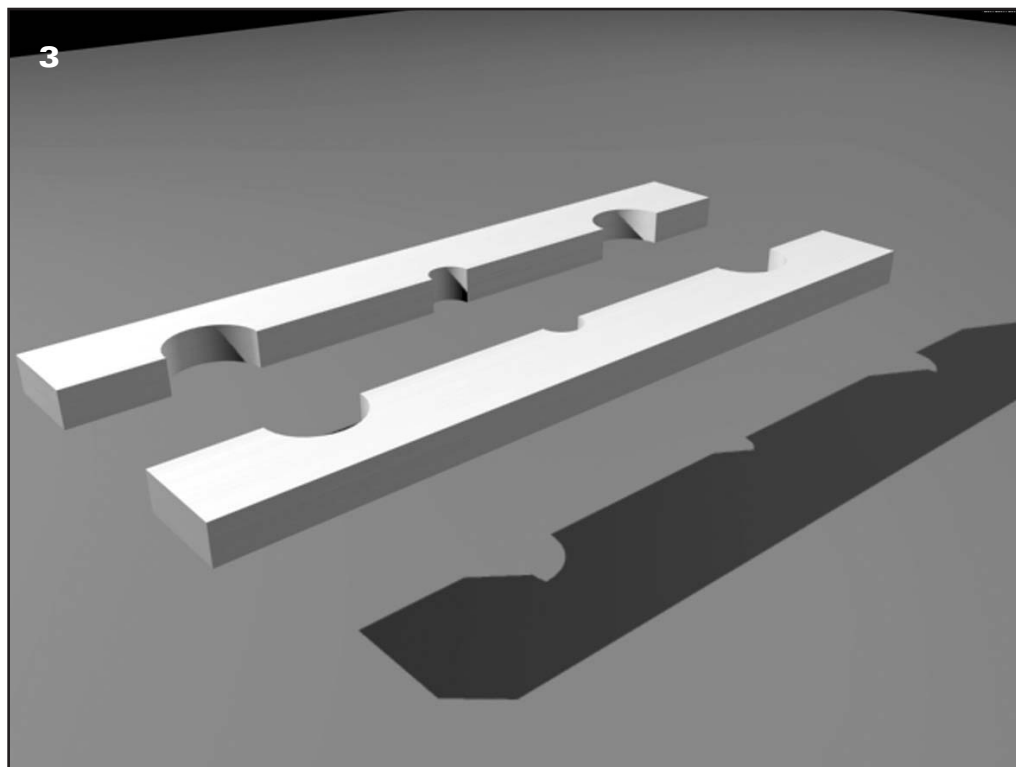

skal save i, så du har noget at styre efter – det er ikke snyd, det er bare sikrere.

Når du har delt planken på midten, pudser du med fint sandpapir – korn 80 eller korn 100 – kanten, hvor du har savet, ganske let, indtil den er glat og uden savspor – og endelig ikke mere.

Hold de to halvdele sammen og hold dem op mod lyset. Hvis du har været omhyggelig, kan du ikke se lys igennem samlingen.

Det glatte lag

Nu skal du lave finish. Den vigtigste del af processen her, består i, ikke at købe sort bejdse – det er både grimt og smagløst.

Så sliber du fladerne med sandpapir, til de er glatte og uden ujævnheder eller splinter, og i samme arbejdsgang, sliber du kanterne af træet, så det alle steder er afrundet, glat og behageligt at røre ved.

Pointen er, at det ubekvem-

me her ikke består i udførelsen, men i anvendelsen. Kornstørrelse 80 eller 100 er godt i starten, mens den sidste glatte finish opnås med en finere kornstørrelse – f.eks. korn 180 eller 240. Vær tålmodig!


Så skal dit værk lakeres. Lak er dyrt. Acceptér det – sådan er det bare. Du skal bruge mindre, end en halv liter, og den koster næsten 100,- kr.

Når du har lakeret med en pensel eller rulle første gang, skal du lade lakken gennemhærde – den skal stå i 24 timer, hvorefter du kan mellemslibe med sandpapir korn 240, inden du giver den 2. lag lak.

Sandsynligvis skal du gentage processen, så planken i alt får tre lag – men du kan bedst vurdere det, når du ser resultatet efter 2. gang. Vær i øvrigt opmærksom på, at lakken udgør det yderste slidlag på træet, så der er al mulig grund til at tilstræbe en flot finish og en glat overflade.

Værktøj:

- 1 boremaskine
- 1 hulsav
- Sandpapir kornstørrelse 80, 100, 180, 240
- 1 fukssvans
- 1 skruetrækker (til spændebeslagene)

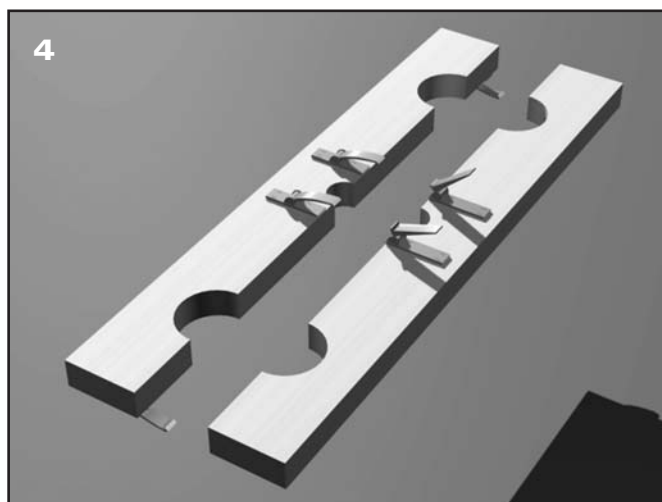


Spændebeslagene

Til sidst monterer du spænde-
beslagene. På den ene side af
planken, skal der, på hver sin side
af hullet til testiklerne, være et
beslag cirka 2 cm fra kanten af
hullet. Beslagene skal, når de
lukkes, spænde planken præcis
så meget sammen, at den netop
ikke "kæntrer".

Herefter monterer du, på den an-
den side af planken, de to andre
spændebeslag, som skal sidde
cirka 1 cm fra enderne af planken.

Nu er dit hjemmelavede torturin-
strument faktisk færdigt - rigtig
god fornøjelse!

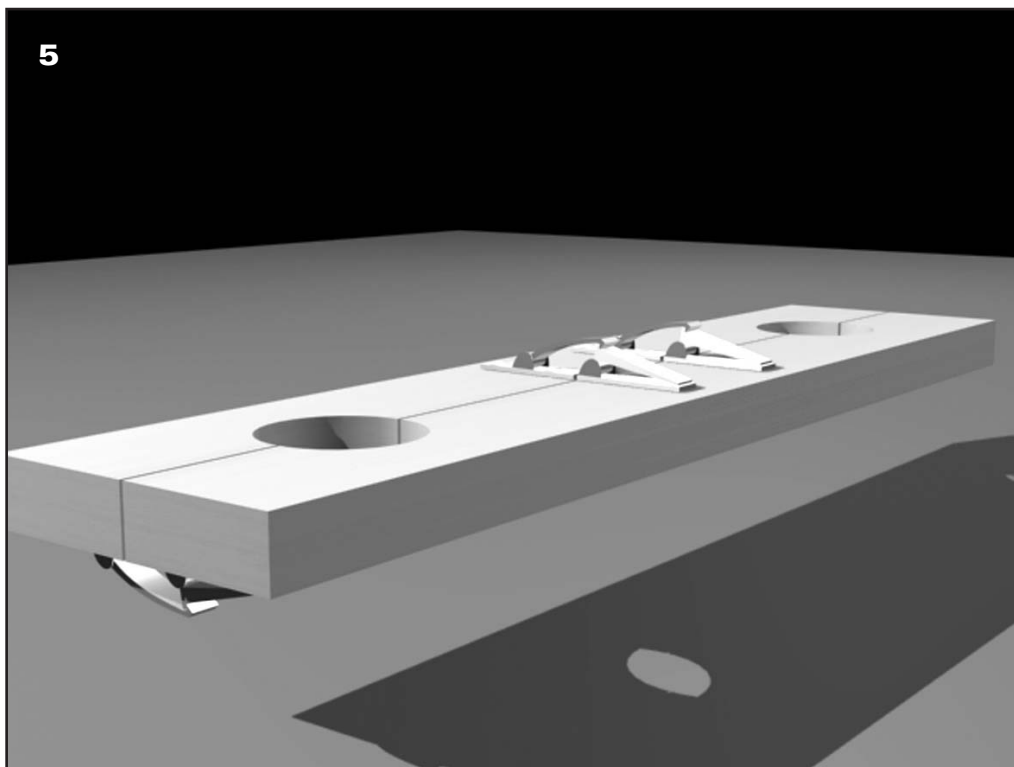

Materialer

- 1 høvlet planke
25x125x550 mm
- ½ liter skibslak
- 4 spændebeslag

Bukkeplanken

